









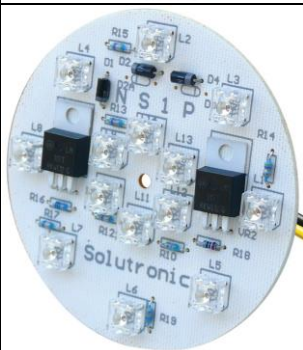


Lámparas electrónicas




	<u>SOLUTRONIC</u>	<u>BAIML</u>	<u>RUBINETTI</u>	<u>ACCE PLASTIC</u>	<u>Bi-Voltaje</u> 12V y 24V	Consumo en 12V (Watts)	Consumo en 24V (Watts)	LEDs	1 Polo	2 Polos	Largo (cm)	Ancho (cm)
	P03	1800 1820	R04	930	Sí	0,75	1,5	3 ó 6	Blanco Cálido Blanco Frio Rojo Ámbar	Blanco Cálido Rojo	3,7	3,7
	P04	1035	/	400 430	Sí	1,5	3	3 ó 6	Blanco Cálido Blanco Frio Rojo Ámbar Verde Azul	Blanco Cálido Rojo Ámbar	5,5	3,5
	P05	634 640	/	/	Sí	1,5	3	6	Blanco Cálido Blanco Frio Rojo Ámbar	Rojo Ámbar	7	3,5
	P06	1600	/	/	Sí	3	6	12	Blanco Cálido Blanco Frio Ámbar	Rojo	7,8	5,8


	P07	T10	T10	T10	Sí	1,5	3	2 ó 4	Blanco Cálido Blanco Frío Rojo Ámbar Verde Azul	/	3,4	0,9
	P08	1400	/	/	Sí	4,5	9	18	Blanco Cálido Blanco Frío Ámbar	Rojo	12,3	8,3
	P11	/	710	4830 6830 1215 1938	Sí	6,75	13,5	32	Blanco Frío Rojo Ámbar	/	38,6	7,4
	P12	/	/	61030 Ford Cargo	Sí	8,75	17,5	36	Blanco Frío Rojo Ámbar	/	13,7	13,7
	P13	Patente	Patente	Patente	Sí	0,35	0,75	3	Blanco Frío	/	5	2,4

	P14	1530	/	/	Sí	0,75	1,5	6	Blanco Cálido Blanco Frío Rojo Ámbar	/	5	4,8
	P15	1070	/	/	Sí	0,75	1,5	6	Blanco Frío	/	5	1,8
	P16	1035 PL 1037 PL	T10	401 630	Sí	0,75	1,5	6	Blanco Cálido Blanco Frío Rojo Ámbar	/	3	3
	E11	/	/	4830 6830 1215 1938	12V ó 24V	6,5	6,5	32	Blanco Frío Rojo Ámbar	/	33,5	6,3
	E12	/	/	61030 Ford Cargo	12V ó 24V	6,5	6,5	32	Blanco Frío Rojo Ámbar	/	13,8	13,6

	L03	1800 930	R04	/	Sí	1,5	1,5	6	Blanco Frío Rojo Ámbar	Rojo	4	4
	L04	1035	/	400 430	Sí	0,75	1,5	6	Blanco Frío Rojo Ámbar	Rojo	5,5	3,5
	L09	6301 037	/	/	Sí	0,5	1	4	/	Blanco Frío Rojo Ámbar	4	4
	L10	9301 830	/	/	Sí	2	4	10	Blanco Frío Ámbar	Rojo	7,4	7,4

Luminarias

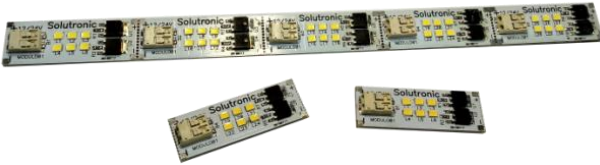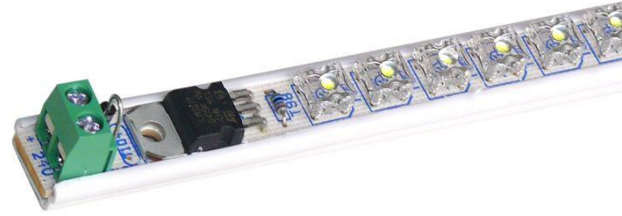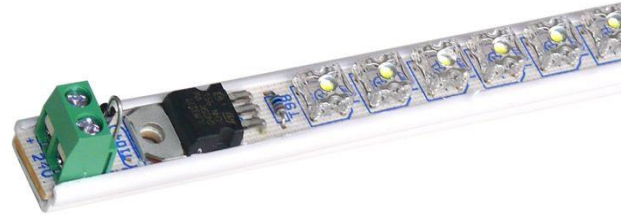	Código	12V	24V	Bi-Voltaje	Consumo en 12V (Watts)	Consumo en 24V (Watts)	LEDs	Color	Interruptor	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
	Fraccionable	Sí	Sí	Sí	7,5	15	30	Blanco Frío	No	25	1,6	1,5
	L1-12	Sí	Sí	No	1	1	12	Blanco Frío	No	16,7	1,3	1,5
	L3-36	Sí	Sí	No	3	3	36	Blanco Frío	No	12,5	3	1,5
	L1-36	Sí	Sí	No	3	3	36	Blanco Frío	No	46	1,6	1,5
	L1-72	Sí	Sí	No	6	6	72	Blanco Frío	No	100	1,3	1,5

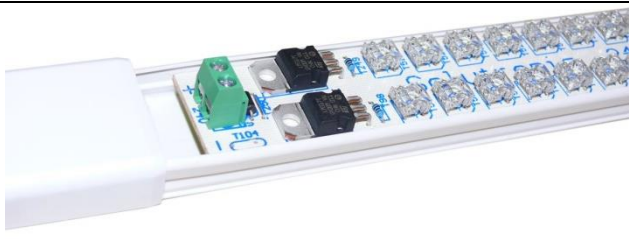	L2-72	Sí	Sí	No	12	12	14 4	Blanco Frío	No	100	3	1,5
	30-Bi-Voltaje	Sí	Sí	Sí	4,4	8,8	18	Blanco Neutro	Sí	30	8	2,5
	50-Bi-Voltaje	Sí	Sí	Sí	8,8	17,6	36	Blanco Neutro	Sí	50	8	2,5
	Media Caña	Sí	Sí	No	4,3	8,6	36	Blanco Frío	Sí	41,5	2,5	2,8

Balizas

	Código	Alimentación	Consumo (Watts)	Montaje	Lúmenes	LEDs	Colores	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
	Bi-Voltaje	12Vcc a 24Vcc	4	Fijo o Magnético	255	3	Ámbar Rojo Verde Azul	11	8,2	12
	Multi Voltaje	12Vcc a 90Vcc	4	Fijo o Magnético	600	36	Ámbar Rojo	11	11	16
	Autónoma	Batería Interna Recargable	4	Magnético	190	36	Ámbar Rojo	14,5	8,4	19

Voltímetros

	Código	Voltaje mínimo (Vcc)	Voltaje máximo (Vcc)	Consumo (Watts)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Indicador
	V12V	12Vcc	15Vcc	1,8	5,5	3,5	1,8	6 LEDs
	V24V	23Vcc	30Vcc	3,6	5,5	3,5	1,8	6 LEDs
	Voltímetro Profesional	8,5Vcc	60Vcc	0,8	12	8	3,8	Display

Conversores

	Código	Marca	Fabricante	Corriente máxima	Conversor	Voltaje de entrada	Voltaje de Salida	Estándar	Garantía
	10A Dorado	Solutronic	Argentina	10A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	Industria Argentina	6 meses
	10A Switching	Solutronic	China	10A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	IP68 CE RoHS	No
	20A Switching	Solutronic	China	20A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	IP68 CE RoHS	No

	SDC-5	Samlex	Holanda	5A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	EN50081-1 EN50082-1 95/45/EC	2 años
	SDC-15	Samlex	Holanda	15A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	EN50081-1 EN50082-1 95/45/EC	2 años
	SDC-23	Samlex	Holanda	23A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	EN50081-1 EN50082-1 95/45/EC	2 años
	SDC-30	Samlex	Holanda	30A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	EN50081-1 EN50082-1 95/45/EC	2 años

	SDC-60	Samlex	Holanda	60A	Reductor	20Vcc a 35Vcc	13,8Vcc	EN50081-1 EN50082-1 95/45/EC	2 años
	Step-10	Samlex	Holanda	10A	Elevador	9Vcc a 18Vcc	24Vcc	EN50081-1 EN50082-1 95/45/EC	2 años
	Step-20	Samlex	Holanda	20A	Elevador	9Vcc a 18Vcc	24Vcc	EN50081-1 EN50082-1 95/45/EC	2 años